発光源	
アストルフォ HT:	**アーム部:** LED - 36ワット - 3000 ケルビン - 100ボルト 50/60 ヘルツ

注意！

アーム部分を動かす際にできる汚れは、やわらかい布で拭いてください。

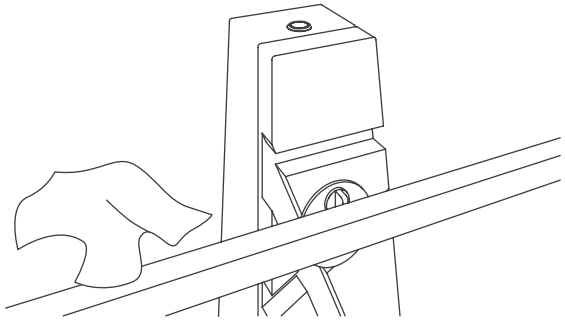

規準・規格	
MADE IN ITALY	イタリア製造規準に準じた製品
⧈	クラス2 照明器具
F	不燃材料表面のみに直接取付け可能な定着灯器具
IP20	直径12mmを超える固形物体が侵入しない構造。 水に対する保護は特に考慮されていない。
PS E	日本のＰＳＥ規格に準じた製造、検査を実施
Ta=25°C	電気的特性の規格値（周囲温度＝２５度）

株式会社 LCI ジャパン
〒581-0031 大阪府八尾市志紀町1丁目118番地
tel: 072-949-7222 e-mail: info@lcij.jp http://www.lcij.jp

注意

製品の安全に関する保証に関して、この取り扱い説明書を注意してお読みいただいた上、大切に保管してください。

取り付け、点検、電球の交換等すべての作業は、電源のオフをしっかりと確認の上行ってください。

指定された最高電力を超えないよう必ず守ってください。

警告

取り付けは、安全基準を遵守した資格を持つ作業員によって行ってください。

もし、この照明の電源ケーブルが破損した場合は、製造メーカーあるいはアフターサービス部門もしくは同等の資格を持つ作業員によって行われなければならない。これは、お客様の危険を回避するためでもあります。

製品上に記されたシンボルマークは、通常のごみと分別回収、処理される製品であることを示しています。

LUMEN CENTER ITALIA S.r.l.
Via Donatori del Sangue 37 20010, S. Stefano Ticino (Mi) Italy
tel: +39.02.36544811 - fax: +39.02.36544818
e-mail: info@lumencenteritalia.com - www.lumencenteritalia.com

ASTOLFO HT

アストルフォ

デザイン： アメデオ･G･カヴァルキーニ

取扱説明書

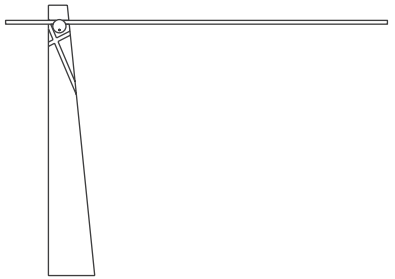

アストルフォ HT

LCI ITALIA | LCI JAPAN

❶ ランプのベース部分を立ち上げてください。「アームブロックディスク」をネジで取り付けてください。

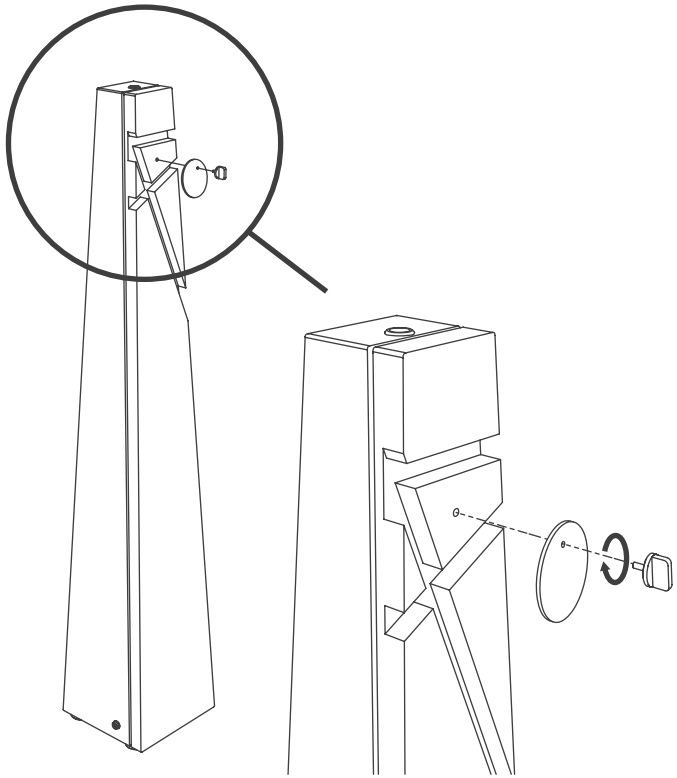

❷ アーム部分を水平の溝に挿入してください。「アームブロックディスク」に重なるようにアーム部分を配置してください。ネジを締め固定してください。

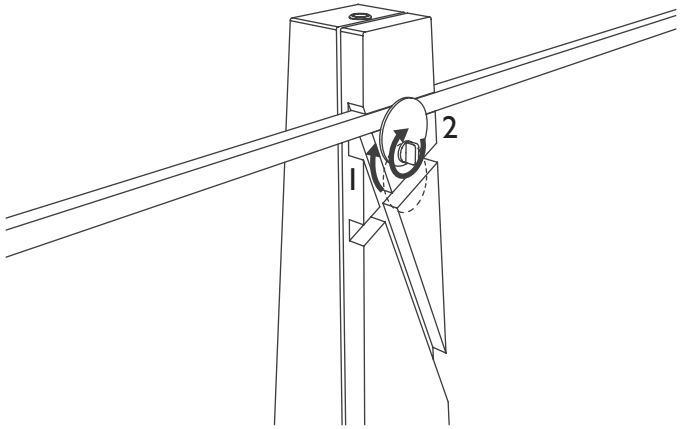

注意
アーム部分を必ず溝全てに重なるように配置してください。

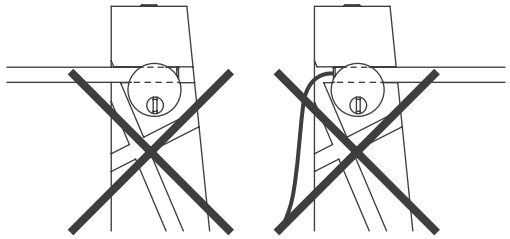



❸ ベース部分の下にある足の部分の高さを調整し、ランプの水平を確認してください。

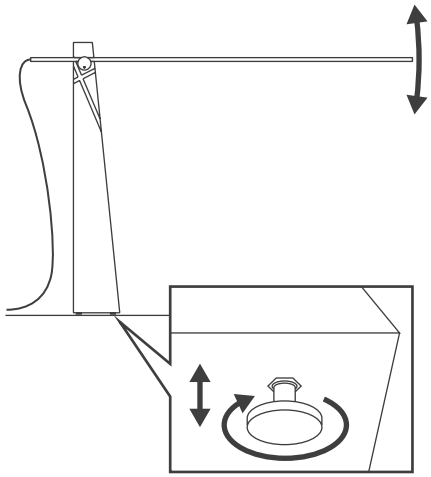

❹ アーム部分をベース部分のコネクターに差し込んでください。固定用のネジの部分を締めて電源ケーブルを固定してください。

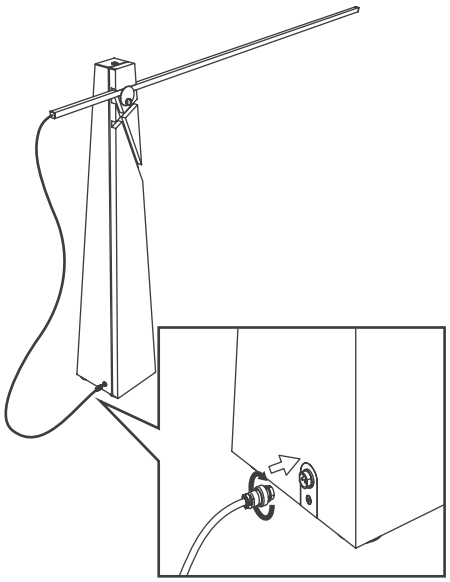

5 お好みの位置にアームの部分を固定してください。

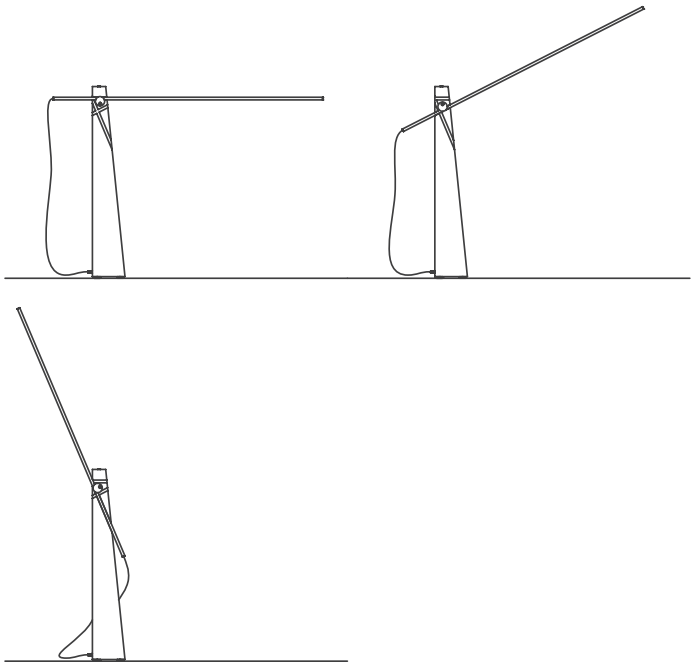

注意！
アーム部分はスライドして移動しないでください。位置の設定は、差込みによって行ってください。

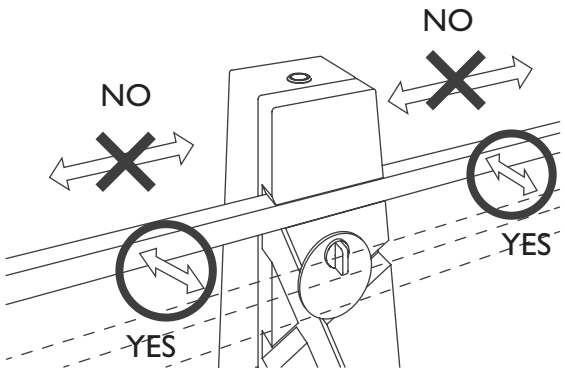

6 電源ケーブルをプラグに差し込んでください。

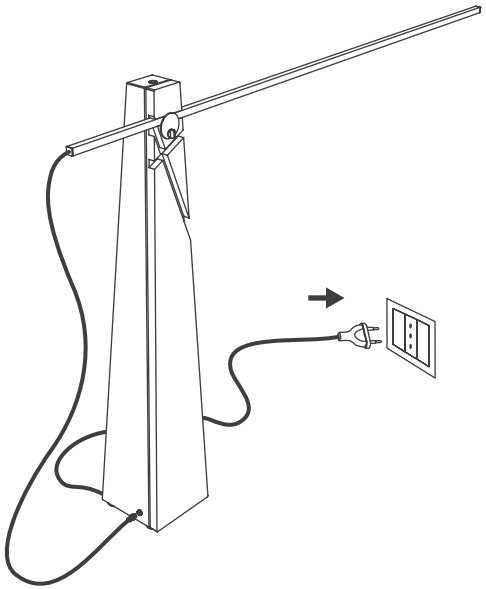

7 **ボタンプッシュによるアーム部分とベース部分の10～100%の光度調整：**

ⓐ 短時間でのボタンプッシュでオン/オフ。

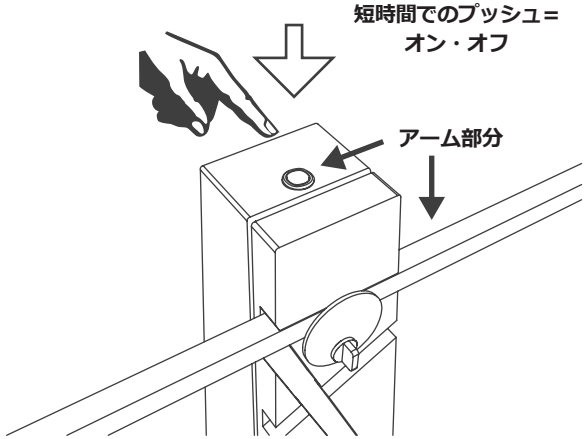

ⓑ 長時間でのボタンプッシュで光度の調整。

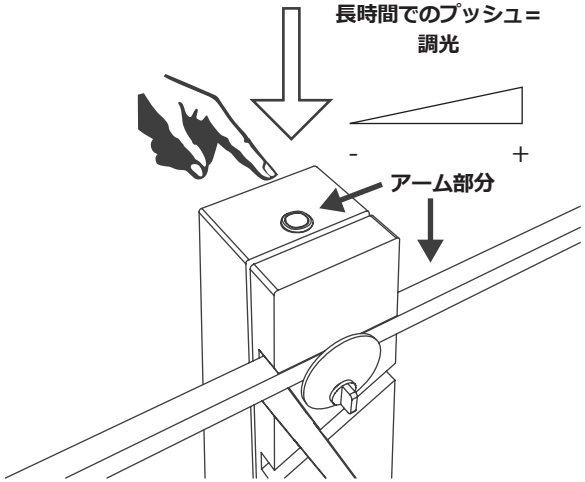

ⓒ 新しいコマンドでのオンの場合や光度調整、オフの場合 プッシュボタンを開放して、再度目的のコマンドを行ってください。